

SONY®

サービスガイド/補修部品表

1982年8月 発売

スピーカーシステム

SS-S550

この資料は、サービスガイドと補修部品表を兼ねていますので、補修部品表だけの発行は致しません。


【外観名称】

概略仕様

形式	4ウェイ位相反転方式フロア型
使用スピーカー	ウーファー 30cmコーン型 ローミッドレンジ 12cmコーン型 ハイミッドレンジ 6.5cmコーン型 トゥイーター ソリッドステイト型
公称インピーダンス	8Ω
定格最大入力	75W
瞬間最大入力	150W
出力音圧レベル	92dB/W/m
実効周波数帯域	35~20,000Hz
クロスオーバー周波数	2kHz, 8kHz, 12kHz
外形寸法	幅360×高さ785×奥行330(mm) (グリルネット取付時)
重さ	16kg(グリルネット取付時)

付属品

スピーカーコード	2本
その他	印刷物一式

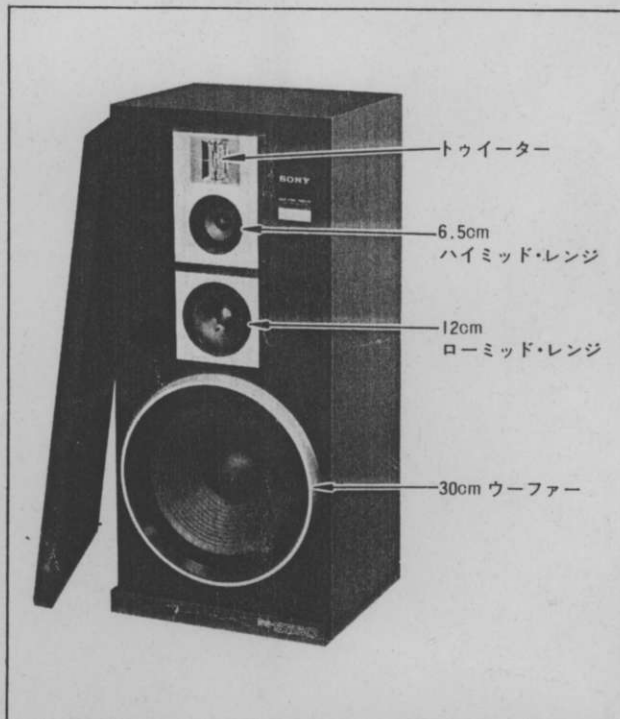

【概要】

- ・ 30cmウーファー、12cmローミッドレンジ、6.5cmハイミッドレンジ、ソリッドステイトトゥイーターの4ウェイで迫力のある低音とメリハリのある中高音を再生。
- ・ 新開発のソリッドステイトトゥイーターの採用により澄みきった伸びのある高音を再生。
- ・ 30cmウーファーには、T型ポールピースと穴あきヨークを採用し大振幅でのひずみを低域。
- ・ シースルーネット、レガートローズ柄、大型エンクロージャーにより高級感があるフロアタイプスピーカー。
- ・ ネットワーク、配線材には、音の色づけを極力押さえ無酸素銅線を使用し、素直で明るい音を再生。

AUD